



## 4.13 USZ-10 típusjelű szabályozó zászlócsappantyúk

Típusjel: USZ-10 (1. ábra)


### Alkalmazási terület

Az USZ-10 típusjelű szabályozó zászlócsappantyúk az elszívott levegő mennyiségének szabályozására alkalmazhatók.

Fokozott esztétikai igények esetén célszerű olyan szellőzőráccsal összeszerelni, amely a légcsatornán vagy álmennyezetben kialakított elszívónyílást — és benne a zászlócsappantyút — a szem elől jól takarja (például VSZ szellőzőrács).

A szabályozó zászló a zárt álláshoz viszonyítva maximum 45°-ig nyitható. Zárt állapotban légtömör zárást nem biztosít.

Az **USZ/10/C** típusjelű szabályozó zászlócsappantyúk méretei és tömege az 1. táblázatban található.

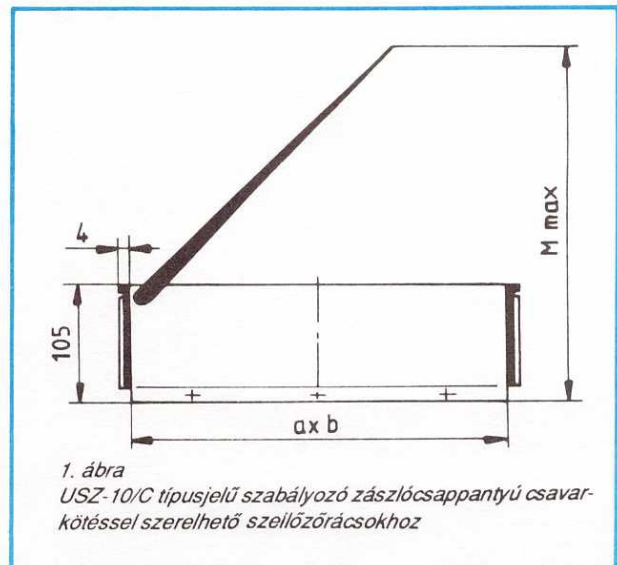

1. táblázat

Az USZ-10/C típusjelű szabályozó zászlócsappantyú méretei és tömege

Nagyság	Méretek (mm)			Tömeg (kg)
	a	b	M <sub>max</sub>	
1,5	150	100	153	0,7
3	300	100	259	1,1
6	300	200	259	1,5
9	450	200	365	2,1
13,5	450	300	365	2,8
18	600	300	471	3,7
24	600	400	471	4,6

**A VÁLTOZTATÁS JOGÁT  
FENNTARTJUK!**